

Η λύση για την παροχή πόσιμου νερού

PROMi

Σταθμός οικιακής ύδρευσης

Ο σταθμός οικιακής ύδρευσης PROMi συνδυάζει σε μια συσκευή τα πλεονεκτήματα ενός φίλτρου προστασίας με αναστροφή ροής και αντιμικροβιακή προστασία, μειωτή πίεσης και βαλβίδα αντεπιστροφής. Οι ζημιές από σκουριά, άλατα, άμμο και υψηλή πίεση εμποδίζονται αποτελεσματικά

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

- ◆ Μεγάλη διάρκεια ζωής – οικονομικό – λειτουργία χωρίς προβλήματα
 - Μικρό κόστος λειτουργίας
 - Δε χρειάζεται αλλαγή φύσιγγας
 - Πλέγμα φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα
- ◆ Για τον καθαρισμό του φίλτρου δε χρειάζεται διακοπή της παροχής νερού
- ◆ Προφύλαξη από τα μικρόβια χάρη στο φίλτρο με επιστρωση αργύρου
- ◆ Οικονομία νερού με μείωση της πίεσης
- ◆ Βαθμός ακαθαρσίας του φίλτρου εξωτερικά εμφανής
- ◆ Λειτουργικά ελεγμένη ποιότητα
Made in Germany



PROMi

Σταθμός οικιακής ύδρευσης



Η άμμος, η σκουριά και τα πετραδάκια καταστρέφουν και βουλώνουν τις υδραυλικές



εγκαταστάσεις, όπως π.χ. τους σωλήνες νερού, τις βρύσες, τα μπόιλερ, τις ντουζιέρες...

Έτσι δημιουργείται σκουριά, θραύση των σωλήνων και ανάγκη για επισκευές.




Κατάλληλα για χρήση σε

Κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, κτίρια γραφείων, διαμερίσματα, βιομηχανίες κ.α. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα σημειακής περιστροφής εξασφαλίζει τον άριστο καθαρισμό του φίλτρου. Η επίστρωση του φίλτρου ανοξειδωτου χάλυβα με άργυρο, εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία από τα μικρόβια.



Η επίστρωση του φίλτρου ανοξειδωτου χάλυβα με άργυρο, εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία από τα μικρόβια.

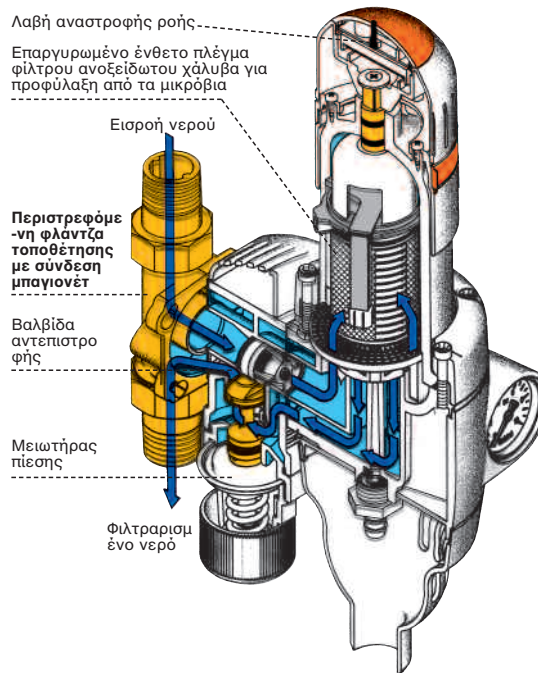

Η επίστρωση αργύρου του πλέγματος ανοξειδωτου χάλυβα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία από τα μικρόβια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνδεση σωλήνωσης	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ροή νερού μέχρι m ³ /h	3,3	4,5	5,5	13,0	15,0
Μήκος τοποθ/σης σε mm A	180	195	230	252	280
Διαστάσεις σε mm C	270	270	270	330	330
Διαστάσεις σε mm D	165	165	165	120	120
Διαστάσεις σε mm E	225	225	230	315	325

JPM 1 1/2" και 2": Χωρίς απεικόνιση / χωρίς βιδωτές συνδέσεις



Ο σταθμός οικιακής ύδρευσης PROMi τοποθετείται μετά το μετρητή για την προστασία των σωληνώσεων και των συσκευών.

JUDO
Wasser-
Aufbereitung

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · D-71351 Winnenden
Tel. +49 (0) 71 95/6 92-0
Fax +49 (0) 71 95/6 92-110
e-mail: export@judo-online.de
www.judo-online.de